



Дизельные и электрические МОТОПОМПЫ

Варианты исполнения



НА ШАССИ



НА САЛАЗКАХ



В КОЖУХЕ



С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ДВИГАТЕЛЕМ

ISO 9001 : 2015
Система управления качеством

CE

EN

UL

ERC

Разработаны для работы в любых условиях



Макс. напор
120 м



Макс. расход
3500 м³/ч



1450 – 2900
об/мин



Дизель и
электродвигатель



Открытая рамка



Маленькие колеса



Навес



Занос



Механическое
уплотнение



Мин. и макс.
количество
твердых частиц




Трейлер



Простое
обслуживание

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

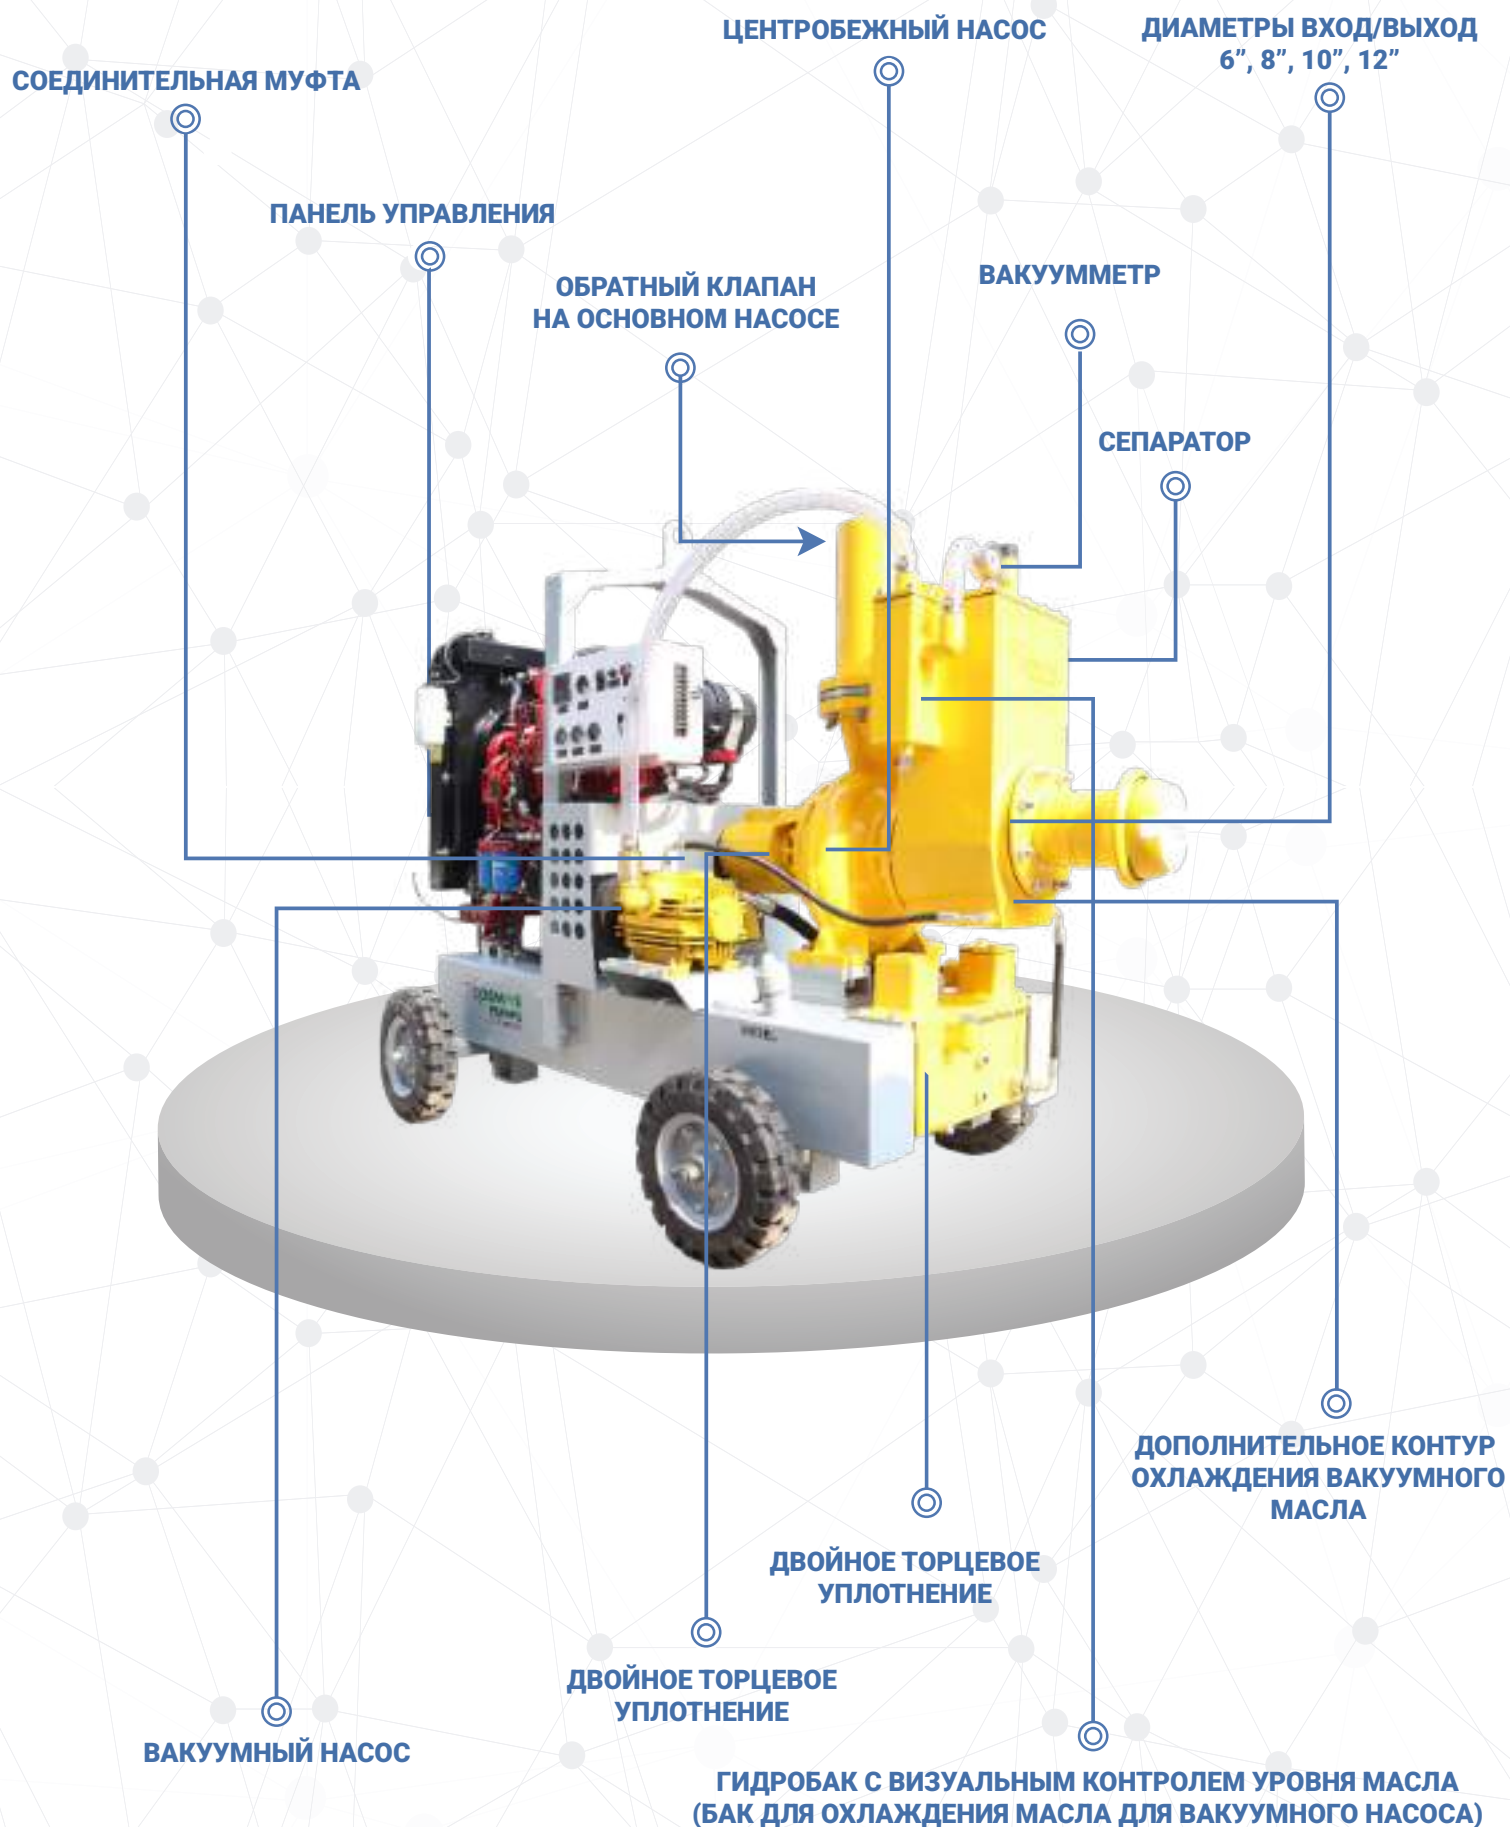

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ С ГОЛОВА НИЗКИМ И СРЕДНИМ

	CAP 150H		CAP 200H		150HH		200HH		210HH		250HH		300HH	
RPM	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
Max Head	25	39	23	35	41	56	36	54	33	50	30	48	30	45
Max Q(flow)	375	475	475	610	450	550	570	690	900	1133	1000	1200	1350	1680
Suction/discharge (mm)	150/150	150/150	200x200	200x200	150/150	150/150	200/200	200/200	250/200	250/200	250/250	250/250	300/300	300/300
Max solids (mm) upto	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40
Power (H.P./ kW) (Engine/Motor)	32/30	65/NA	40/43	78/NA	65/75	145/NA	83/75	167/NA	83/67	167/NA	83/75	167/NA	127/133	231/NA

СЕРИЯ ВЫСОКАЯ ГОЛОВА

	CAP100 HH + H	1503H		200 3H		250 3H		300 3H	
RPM	2900	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
Max Head	160	50	79	52	80	51	79	51	79
Max Q(flow)	500	515	1010	810	1006	2000	1144	2375	2960
Suction/discharge (mm)	150/100	200/150	200/150	250/200	250/200	300/250	300/250	350/300	350/300
Max solids (mm) upto	10	25	25	25	25	40	40	40	40
Power (H.P./ kW) (Engine/Motor)	335/150	127/120	254/NA	133/40	254/NA	310/300	485/NA	300/425	680/NA


СВЕРХВЫСОКИЙ ГОЛОВА СЕРИЯ

	150 4H		200 4H		250 4H		350 4H		350 5H
RPM	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500
Max Head	81	124	81	130	75	116	70	106	110
Max Q(flow)	800	1020	1125	1450	1700	2200	2500	1050	3625
Suction/discharge (mm)	250/200	250/200	250/200	250/200	300/250	300/250	400/400	400/400	400/350
Max solids (mm) upto	10	10	10	10	40	40	40	40	40
Power (H.P./ kW) (Engine/Motor)	240/200	310/NA	300/235	645/NA	400/320	725/NA	500/400	1010/NA	1300/1000




КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - МОДЕЛИ 1450 ОБ/МИН

Family 1

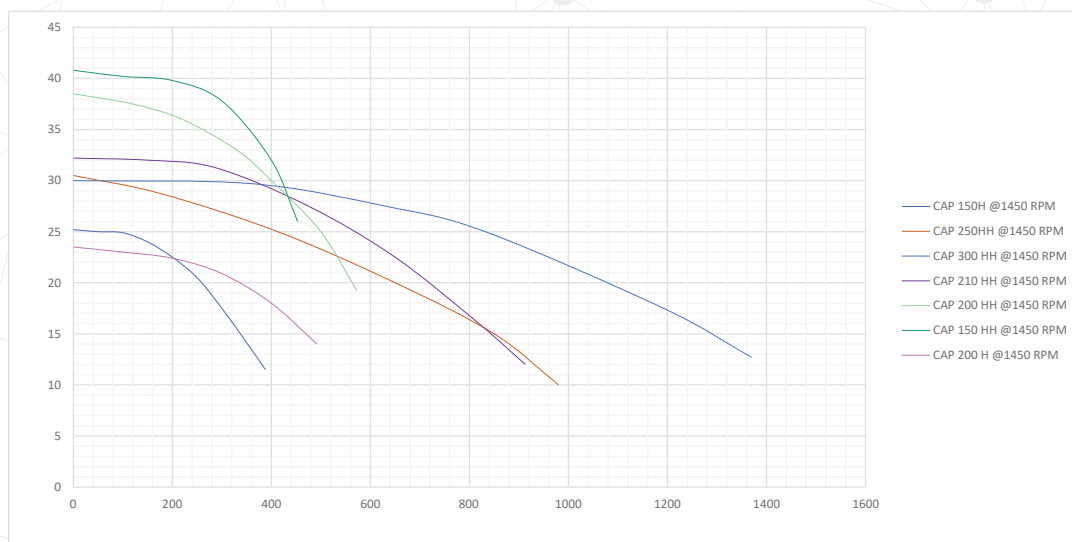

Family 2

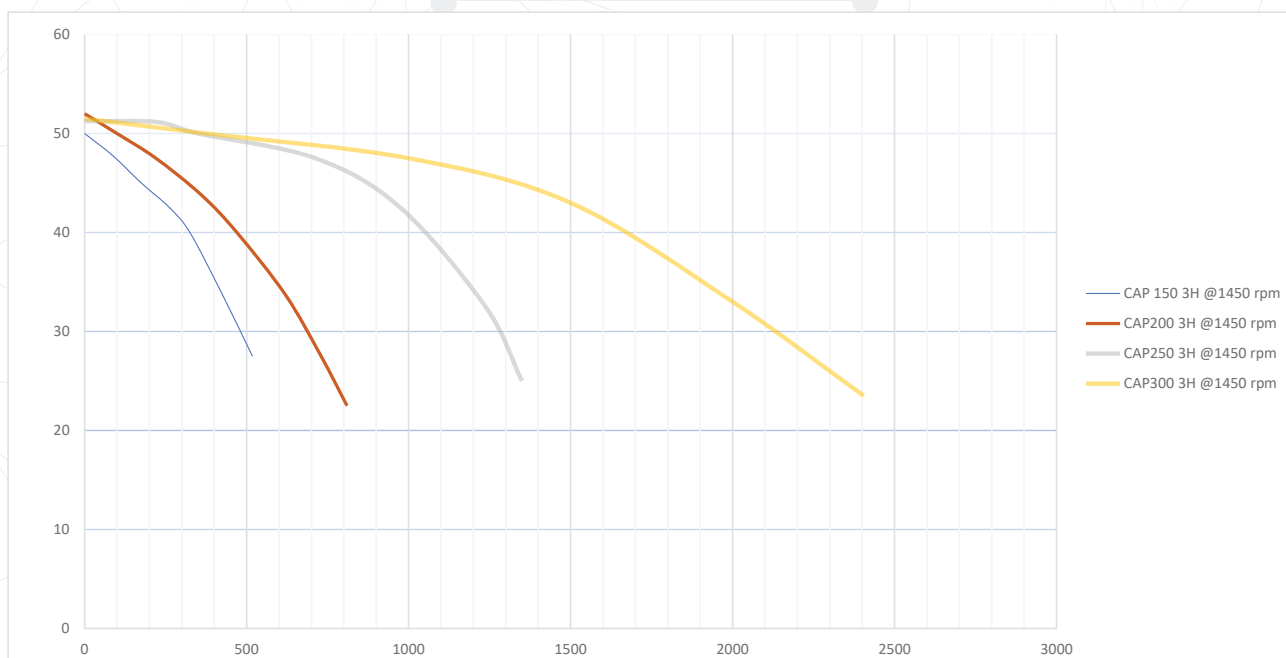


Family 3




КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - МОДЕЛИ 1800 ОБ/МИН


Family 1

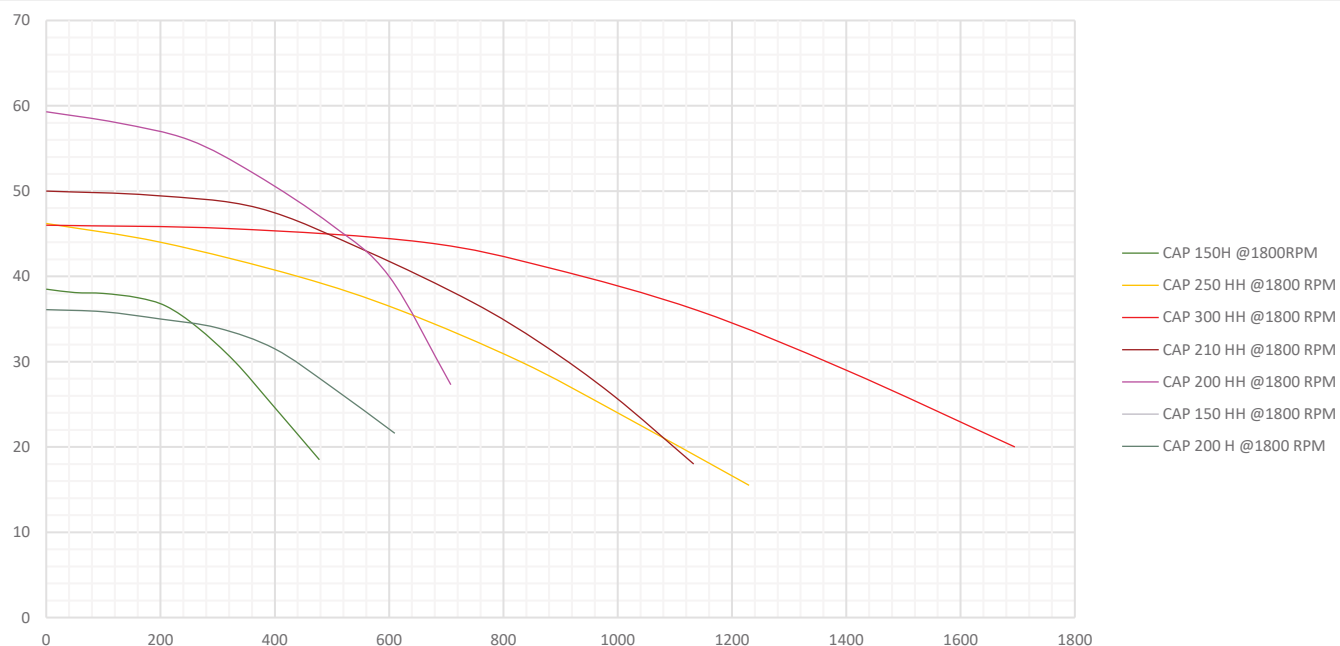

Family 2

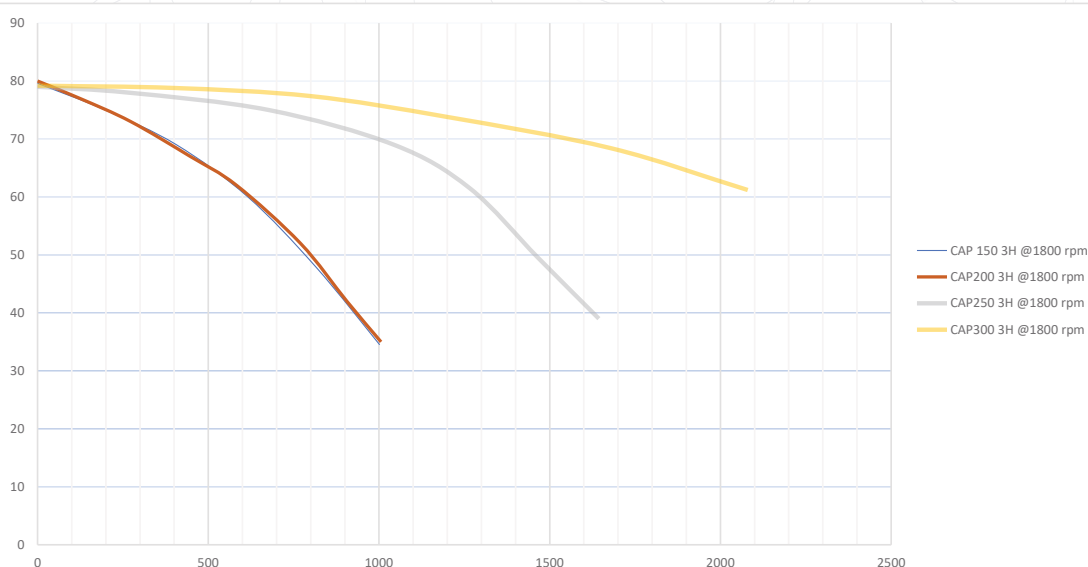

Family 3

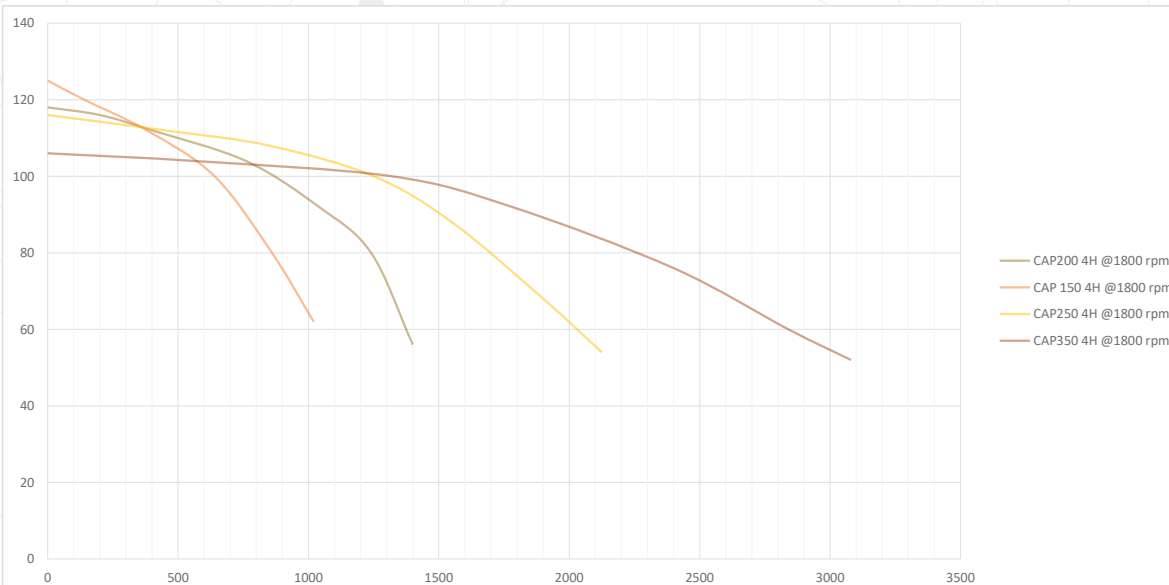

МОТОПОМПЫ И УСТАНОВКИ ВОДОПониЖЕНИЯ



НА ТЕЛЕЖКЕ



В КОЖУХЕ НА САЛАЗКАХ




НА САЛАЗКАХ



НА ШАССИ



В КОЖУХЕ

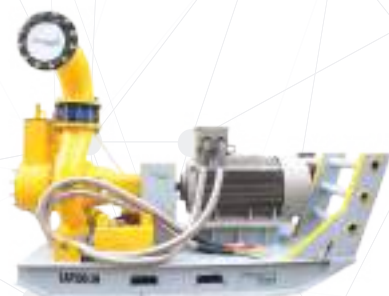

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ
УСТАНОВКА НА САЛАЗКАХ

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ



ДРЕНАЖНЫЕ
НАСОСЫ
1.5 HP to 50 HP



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
НАСОСЫ
3 HP to 300 HP



ШЛАМОВЫЕ
НАСОСЫ
5 HP to 120 HP



ШЛАМОВЫЕ
НАСОСЫ
6 HP to 20 HP



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
50 HP to 120 HP

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ВОДОПониЖЕНИЮ.

**МЫ ПРОИЗВОДИМ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ,
НАДЕЖНЫМ И РЕСУРСНЫМ.**

READY TO OPTIMIZE YOUR OPERATIONS?



KNOW MORE

“ Вы можете положиться
на насосное оборудование
Cosmos Pumps при выполнении
трудных работ по
водопонижению и водоотведению. ”

ТОРГОВО- СЕРВИСНАЯ СЕТЬ

DELHI NCR (HQ & FACTORY) | I-23 DLF Industrial Area-I, Faridabad, (HR)
0129-4891008 cosmos@cosmospumps.com

SILLIGURI | BHUBANESWAR | RANCHI | KOLKATA | KOTA | SURAT | INDORE | MUMBAI | PUNE | NCR
JAMMU | RISHIKESH | PATHANKOT | LUCKNOW | PATNA | HYDERABAD | BENGALURU | CHENNAI | KOCHI

GLOBAL PRESENCE

AUSTRALIA | RUSSIA | ALGERIA | ANGOLA | BHUTAN | BANGLADESH | DRC | EGYPT | EUROPE | KENYA | LIBYA
MIDDLE EAST | NIGERIA | NEPAL | SOUTH AMERICA | SOUTH AFRICA | TANZANIA | ZIMBABWE | ZAMBIA